



ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

Stavební pouzdro teleskop varinta „A“ PRAVĚ

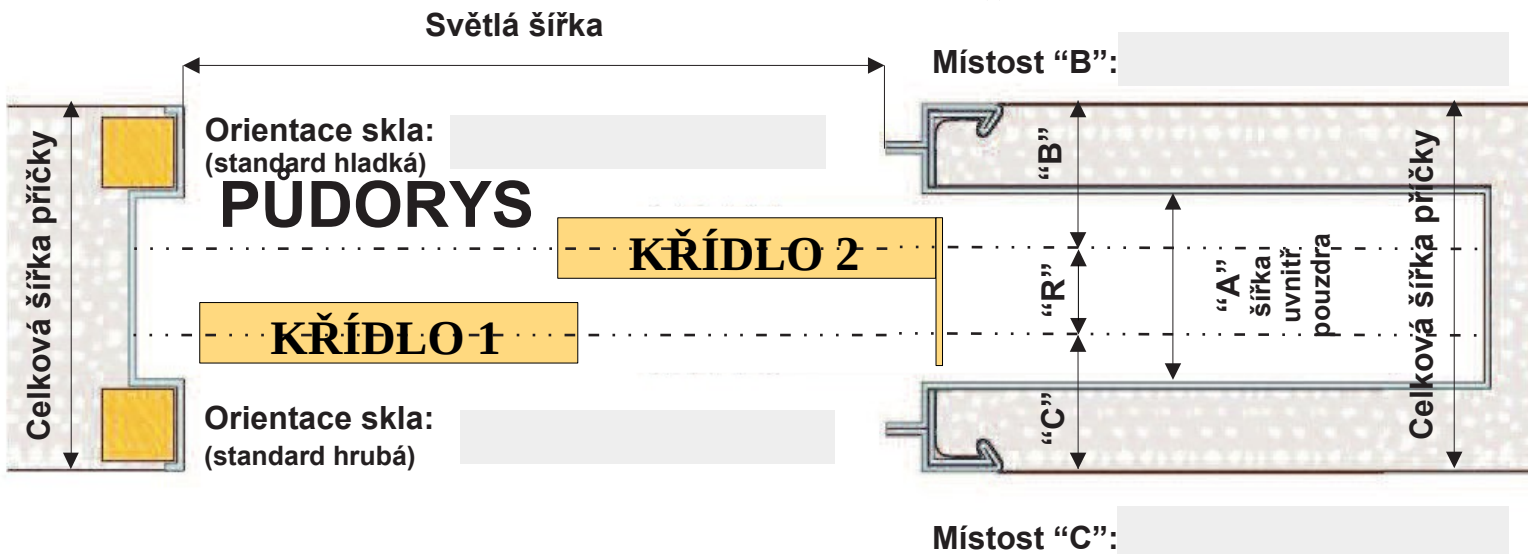

Při zaměření stavebního pouzdra je potřeba určit správně orientaci, proto se vždy postavte tak, aby jste kapsu pouzdra měli po pravé ruce.
 Celková šířka příčky se zaměřuje včetně obkladů a přízdívek.
 Při WC zámku označte místnost s kličkou.

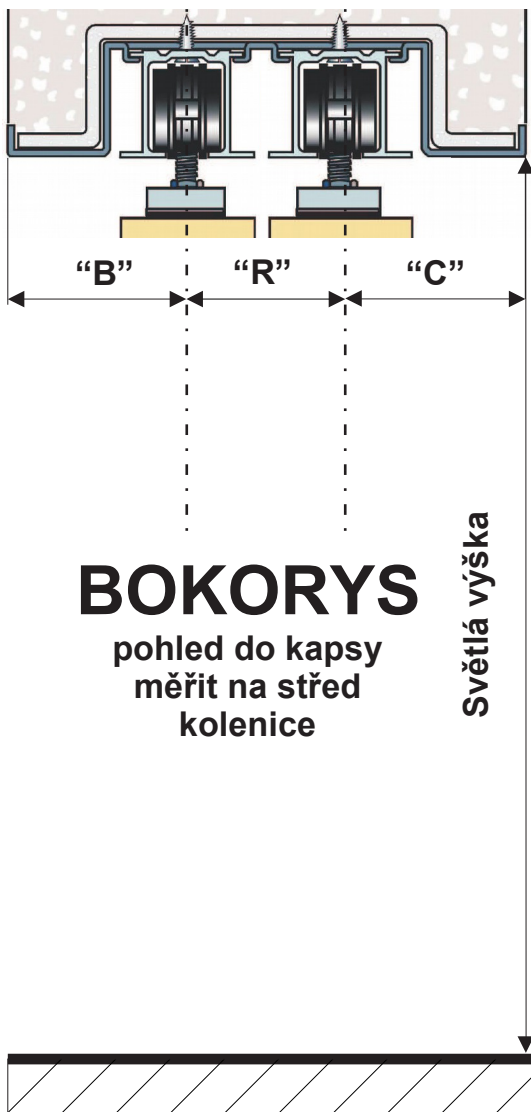

Zákazník:	
Č. Zakázky:	
Č.pozice:	
Typ pouzdra:	
Typ dveří (KŘ1/KŘ2):	
Barva strana "B":	
Barva strana "C":	
Světlá výška:	cm
Světlá šířka:	cm
Celková šířka příčky:	cm
Rozestup kolejnič "R":	cm
Šířka stěny "B":	cm
Šířka stěny "C":	cm
Límeč strana "B":	
Límeč strana "C":	
Příslušenství:	
Mušle (typ, barva):	
Zámek:	
Měkký doraz:	